



Carretera de Cheste, s/n
46191- Vilamarxant (Valencia)- España
☎ +34 96 271 10 00 - Fax +34 96 165 00 01
e-mail: tafol@tafol.es web: www.tafol.es

BANDA AUTOADHESIVA

Banda impermeabilizante que repara fisuras y grietas.



CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza para el sellado y la reparación de fisuras y grietas en cubiertas, fachadas, canalones, bajantes, terrazas, vidrieras, tejas...

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS	VALOR
Clasificación inflamabilidad	M1 (UNE 23727 : 1990 - UNE 2371 : 1990)
Reacción al fuego	E (EN 1925 - 2 : EN 13501 - 1)
Cemento adherido a la BADA AUTOADHESIVA	0,9 N / mm ² en 12004 - EN 1348
Resistencia a la temperatura	-30 °C a + 140 °C
Elongación a la rotura	70 % transv. y long. (EN 12311 - 1)
Espesor del butilo	0,6 mm

PRESENTACIÓN

Rollos de 10 m x 10 cm
6 unidades por caja
Colores: Aluminio y Teja

Es una banda impermeable bituminosa, autoadhesiva, cubierta por una lámina reforzada de aluminio y protegida por la otra cara con papel siliconado antiadherente.

RECOMENDACIONES DE USO


Este producto está diseñado para el sellado sobre aluminio, vidrio, flexiglás, policarbonato, madera, PVC... así como una amplia gama de elementos de construcción.

Se puede utilizar para proteger asfalto, ladrillo, hormigón, placas de fibro-cemento, materiales metálicos o plásticos, ... en tejados y cubiertas en general.

También es apto para sellar parapetos, ángulos y aristas en terrazas, contornos de ventanas de cristal o plástico y claraboyas.

Se pueden reparar fisuras en fachadas, tejas, bajantes, canalones, cubiertas de metal, tubos metálicos, etc.

Una vez aplicada, puede pintarse.

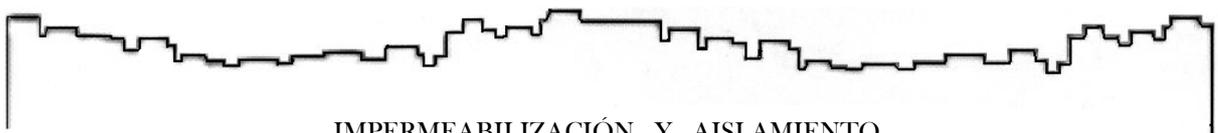

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO