



Carretera de Cheste, s/n  
46191- Vilamarxant (Valencia)- España  
☎ +34 96 271 10 00 - Fax +34 96 165 00 01  
e-mail: tafol@tafol.es

## TACAUCHO

Emulsión asfáltica de aplicación  
en frío con caucho

Tacaucho es una emulsión asfáltica aniónica de base acuosa con adición de caucho, y aplicación en frío, que forma una membrana continua de gran elasticidad y flexible a baja temperatura.



### PRESENTACIÓN

Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg

Designación EA UNE 104-231

### CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza en la preparación de superficies que posteriormente serán impermeabilizadas. Tratamiento de muros, paredes, medianeras, cimentaciones.

Se emplea en contacto continuo con el agua en conducciones y depósitos de agua no potable.

Como barrera antivapor en cubiertas y en las cámaras de frío industrial.

Se aplica con brocha, rodillo o cepillo.

El rendimiento depende mucho de la rugosidad del soporte, en general un consumo de 1,5 Kg/m<sup>2</sup> es suficiente para formar una capa continua.

Al no ser tóxico ni inflamable y no contener disolventes, está recomendado su uso en la preparación de superficies cerradas.

### RECOMENDACIONES DE USO

Limpia la superficie a tratar, eliminando toda suciedad, polvo, grasa, partículas sueltas...

Preservar el producto de las heladas y de la exposición directa al sol.


Resguardado de la intemperie el producto puede almacenarse durante un año.

Aplicar un mínimo de dos capas, dejando secar cada una de ellas antes de aplicar la siguiente.

Agitar el producto hasta homogeneizar antes de usarlo.

### DATOS TÉCNICOS

	Valor típico	Norma de ensayo UNE
Densidad relativa a 25 °C	1,00 g/cm <sup>3</sup>	104-281/3.5
Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C	102 s	104-281/3.3
Endurecimiento a las 24 horas	Satisfactorio	104-281/3.9
Resistencia al agua	Satisfactorio	104-281/3.13
Contenido en agua	40%	104-281/3.2
Residuo de destilación	41%	104-281/3.4

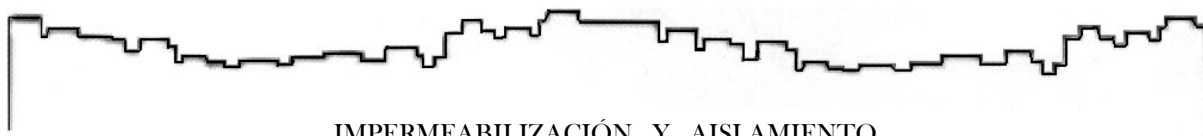

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO