



Carretera de Cheste, s/n  
46191- Vilamarxant (Valencia)- España  
☎ +34 96 271 10 00 - Fax +34 96 165 00 01  
e-mail: tafol@tafol.es

## TAMUL-S

Emulsión asfáltica de aplicación en frío

Tamul-s es una emulsión asfáltica aniónica de base acuosa, de aplicación en frío, que forma una membrana continua y totalmente impermeable.



### PRESENTACIÓN

Envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg

Designación EA UNE 104-231

### CAMPO DE APLICACIÓN

Se utiliza en la preparación de superficies que posteriormente serán impermeabilizadas. Tratamiento de muros, paredes, medianeras, cimentaciones.

Se emplea en contacto continuo con el agua en conducciones y depósitos de agua no potable.

Como barrera antivapor en cubiertas y en las cámaras de frío industrial.

Se aplica con brocha, rodillo o cepillo.

El rendimiento depende mucho de la rugosidad del soporte, en general un consumo de 1,5 Kg/m<sup>2</sup> es suficiente para formar una capa continua. Se recomienda al menos un consumo de 0,5 Kg/m<sup>2</sup> como capa de imprimación.

Al no ser tóxico ni inflamable y no contener disolventes, está recomendado su uso en la preparación de superficies cerradas.

### RECOMENDACIONES DE USO

Limpiar la superficie a tratar, eliminando toda suciedad, polvo, grasa, partículas sueltas...


Preservar el producto de las heladas y de la exposición directa al sol.

Resguardado de la intemperie el producto puede almacenarse durante un año.

Agitar el producto hasta homogeneizar antes de usarlo.

### DATOS TÉCNICOS

	Valor típico	Norma de ensayo UNE
Densidad relativa a 25 °C	1,01 g/cm <sup>3</sup>	104-281/3.5
Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C	51 s	104-281/3.3
Endurecimiento a las 24 horas	Satisfactorio	104-281/3.9
Resistencia al agua	Satisfactorio	104-281/3.13
Contenido en agua	40%	104-281/3.2
Residuo de destilación	41%	104-281/3.4

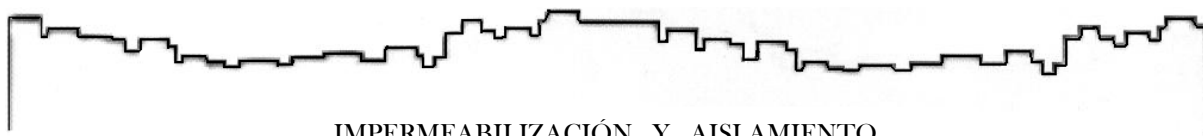

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO