


TAPOLIMER-FV-40 PM -5

Lámina bituminosa de betún modificado de APP con armadura de fibra de vidrio y autoprotección mineral de pizarra natural o coloreada en rojo o verde

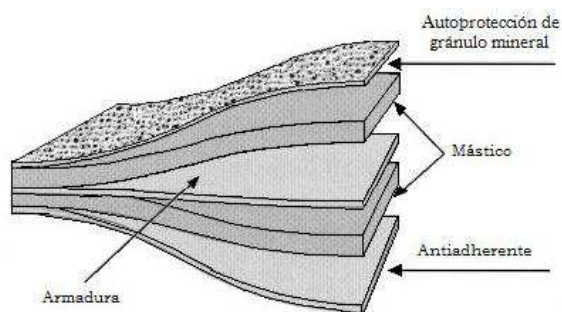

EN 13707

1328

CARACTERÍSTICAS DEL ROLLO

Longitud	10 m
Anchura	1 m
Masa por m ²	4 Kg

Designación UNE LA-40/G-FV

Esta lámina se encuentra formada por una armadura de fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambos lados con sendas capas de mástico bituminoso acabada en su cara interior con film de polietileno que actúa como antiadherente y en su cara exterior con gránulo mineral que actúa como autoprotección. Posee una banda lateral de unos 8 cm libre de gránulo mineral para permitir el solape de las láminas.

Se sirve en palets de 25 rollos (250 m² por palet).

CAMPO DE APLICACIÓN

Adhesión mediante soplete.

Se aplica como capa de terminación en sistemas bicapa adheridos con pendientes $\geq 1\%$ (membranas tipo GA-2, GA-5 y GA-6). También como capa de terminación en sistemas bicapa fijados mecánicamente (membranas tipo GF-4).

RECOMENDACIONES DE USO


La superficie a impermeabilizar debe ser uniforme y estar libre de todo tipo de impurezas, polvo, nieve, hielo, agua...

La aplicación no se llevará a cabo en caso de llover; nevar o con viento fuerte, ni con temperaturas inferiores a $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Para conseguir una mayor adherencia usar una imprimación del tipo Tamul-S.

Almacenar el material en posición vertical, a resguardo de la intemperie y sin colocar peso encima.

Bajo condiciones normales de almacenamiento las láminas poliméricas conservan sus propiedades adecuadamente al menos durante un año.

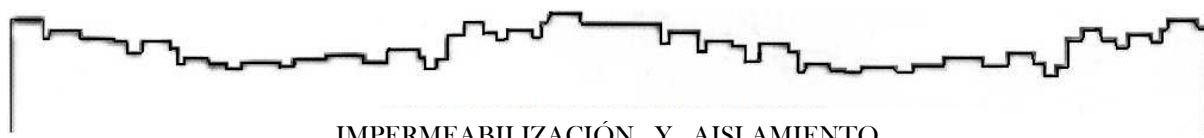

IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO

CARACTERÍSTICAS	VALOR DECLARADO	UNIDAD	NORMA ENSAYO
Masa por unidad de área	4,0 ± 0,2	kg/m ²	EN 1849 - 1
Resistencia a la fluencia a altas temperaturas	100	°C	EN 1110
Longitud	≥ 10	m	EN 1848-1
Anchura	≥ 1.00	m	EN 1848-1
Flexibilidad a bajas temperaturas	- 5	°C	EN 1109
Estabilidad dimensional	-	%	EN 1107 - 1
Resistencia al desgarro longitudinal	-	N	EN 12310 - 1
Resistencia al desgarro transversal	-	N	EN 12310 - 1
Resistencia a la tracción longitudinal	400 ± 80	N/5cm	EN 12311 - 1
Resistencia a la tracción transversal	300 ± 60	N/5cm	EN 12311 - 1
Elongación a la rotura longitudinal	3 ± 1	%	EN 12311 - 1
Elongación a la rotura transversal	3 ± 1	%	EN 12311 - 1
Adhesión de gránulos	20 (-20,+10)	%	EN 12039
Resistencia a la penetración de raíces	-	(S/N)	EN 13948
Comportamiento frente a un fuego externo	-	X roof (t1)	ENV 1187 EN 13501 - 5
Reacción al fuego	E	CLASE	EN ISO 11925 - 2 EN 13501 - 1
Estanquidad al agua	S	(S/N)	EN 1928
Resistencia a una carga estática	-	kg	EN 12730
Resistencia al impacto	-	mm	EN 12691 - A
Resistencia de juntas	-	N/5cm	EN 12317 - 1
Durabilidad flexibilidad	-	°C	EN 1296 Y 1297
Durabilidad en el comportamiento a alta temperatura	-	°C	EN 1296 Y 1297

Recomendaciones de movimiento y almacenamiento:

- Evitar caídas o golpes.
- Transportar y almacenar los rollos en posición vertical, siempre protegidos de las inclemencias del clima: sol, lluvia, escarcha, granizo, nieve...
- La elevación de los rollos, siempre en palets, con grúa o carretilla elevadora
- La separación selectiva de los residuos de la aplicación de estos productos es de entera responsabilidad del aplicador y de acuerdo con la legislación aplicable.

